



Brandschutzzentrum Karbon GmbH

Moosgasse 44a
6065 Thaur
UID NR. ATU 73369945

Tel: 05223 / 49 21 04
Fax: 05223 / 49 21 04 - 40
info@brandschutzzentrum.tirol
www.brandschutzzentrum.tirol

Brandschutztüren und -tore

Brandschutztüren und -tore haben die Aufgabe, Brandabschnitte zu bilden und Öffnungen in feuerhemmenden oder feuerbeständigen Wänden gegen den Durchtritt von Feuer zu sichern.

Wartung: Brandschutztüren und Tore, sowie Ihre Schliessmechanismen (Türschliesser) sind Jährlich einer Wartung zu unterziehen. Diese Wartung ist zu dokumentieren.

Der Einbau einer nicht geprüften Brandschutztüre oder durch einen nicht zertifizierten ÜA-Betrieb ist nicht nur verboten, auch der Versicherungsschutz wird abgelehnt.


Anforderungen:

- Türblatt und Zarge (Gesamtelement) müssen gemäß ÜA Zeichen geprüft sein.
- Der Drücker muss mindestens eine Grifflänge von 100mm haben.
- Durchgehende Schlüssellöcher müssen abgedeckt sein.
- Brandschutztüren müssen selbstständig schließen.
- 2-flg. Türen müssen eine automatische Schließfolgeeinrichtung besitzen. Gläser können verwendet werden, jedoch muss das Glas der Widerstandsklasse der Türe entsprechen.
- Der Einbau hat so zu erfolgen, dass alle Kräfte auch bei temperaturbedingten Verformungen aufgenommen werden können.
- Türfeststeller oder Keile sind nicht erlaubt.
- Automatische Offenhaltevorrüchtungen mit Magneten und Rauchmeldern, die im Brandfall schließen, sind erlaubt.

Behördliche Auflagen:

Seit Jänner 2004 muss jede Feuerschutztüre und Rauchschutztüre ein ÜA Zeichen führen. Dieses ersetzt die bisherigen Gutachten, da es nur dann vergeben wird, wenn die Türe alle vorgeschriebenen Prüfungen bestanden hat. Nur Türen mit solchem Zeichen dürfen verkauft und eingebaut werden. Es gewährleistet die Eignung als Brandschutztüre und erfüllt alle behördlichen Auflagen.

Wir sind die kompetente Wartungsfirma für Sie. Gerne führen wir die Wartung oder Reparatur bei Ihren Brandschutztüren und Brandschutztore durch.

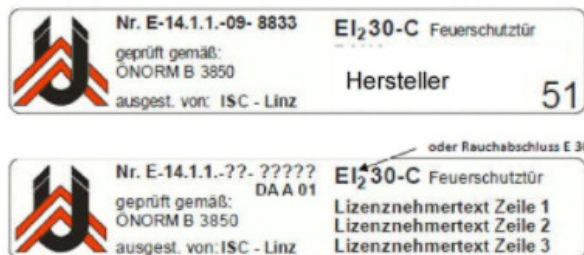

So sieht eine ÜA-Plakette aus

Die Anbringung: Dauerhalt im Türfalz, in Kopfhöhe

Abmessungen/ Material: ca. 18 x 200 mm, Kunststoff oder Stahl, selbstklebend